

Sensormatic® ScanMax® HS Pro

Desactivador de etiquetas empotrado en el explorador
Ultra•Max®



Descripción

Sensormatic ScanMax HS Pro es un sistema de antena para desactivador de etiquetas EAS y controlador. La antena del desactivador viene dentro del ensamblaje de explorador/balanza listo para EAS, lo que permite que los cajeros exploren la mercadería con códigos de barras y desactiven las etiquetas anti-roboto Ultra•Max en un solo movimiento.

ScanMax HS Pro se vende por separado del ensamblaje de explorador/balanza y funciona en forma independiente. La antena del desactivador no compromete la exactitud de la balanza.

El desactivador puede desactivar etiquetas hasta de 15 cm (6pulg.) sobre la superficie del explorador a una velocidad de rendimiento hasta de 200 cm/seg. (80pulg./seg.).

Características

- **Uso en un solo movimiento.** La antena del desactivador queda junto a la ventana del explorador en el costado descendente. Desactivará automáticamente la etiqueta cuando el cajero explore el código de barras y pase el artículo etiquetado por la antena del desactivador.
- **Rendimiento.** ScanMax HS Pro desactivará mercadería etiquetada en la tienda y mercadería etiquetada e origen.
- **Notificación de desactivación auditiva y visual remota.** En la caja, se puede instalar un módulo remoto para entregar notificaciones de las desactivaciones que se efectúen.
- **Versatilidad.** ScanMax HS Pro se puede usar en aplicaciones de pago automático y POS principales fáciles de usar.

Especificaciones

Capacidad de energía

100-120 / 200-240 Vca, 1A @ 50 60Hz

Consumo de energía

Normal: 10W @ 120V, 15W a 240V

Máx: 50W @ 120V y 240V

Frecuencia operativa

58 kHz (± 200 Hz)

Temperatura operativa

0° a 40° C (32° - 104° F)

Dimensiones de la antena

LxAxP: 26,7 x 9,2 x 8,2 cm

(10,5 x 3,6 x 3,2 pulg.)

Peso: 5,1 kg (11,2 lb.)

Dimensiones del controlador

AxAxP: 10,1 x 26,2 x 22 cm

(4,0 x 10,3 x 8,7 pulg.)

Peso: 2,5 kg (5,5 lb.)

Emisiones del controlador

47 CFR, Parte 15

ENS 300 330

EN 301489

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Seguridad del controlador

UL60950


CSA C22.2 No. 60 950

EN 60 950


tyco

Safety
Products

VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE ARTÍCULOS

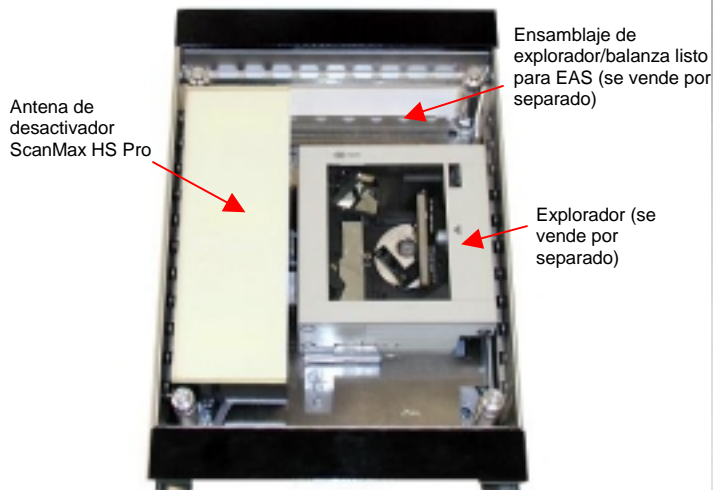

La antena HS Pro cabe dentro del ensamblaje de explorador/balanza listo para EAS. La exploración debería ser de derecha a izquierda en el ejemplo anterior.

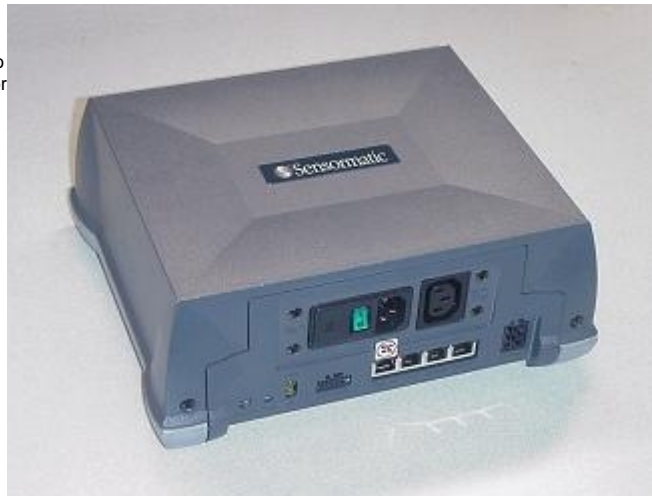

El controlador compacto ScanMax Pro está diseñado para instalación horizontal o vertical bajo el mostrador.

Módulo de alarma remota



El módulo remoto se puede instalar casi en cualquier lugar de la caja, para obtener una notificación auditiva y visual de la desactivación. El módulo tiene un interruptor de llave para encender y apagar el desactivador.

ScanMax HS Pro desactivará las etiquetas Ultra•Strip® II y Ultra•Strip III. Ponga las etiquetas a menos de 3 pulgadas (7,6 cm) del código de barras para conseguir la utilidad y el rendimiento óptimos de la desactivación. ScanMax HS Pro no ofrece seguridad para medios magnéticos.

Controlador ScanMax Pro

El controlador ScanMax Pro ofrece capacidades operativas y de energía a la antena del desactivador. Es compatible con todas las antenas ScanMax Pro. Las características incluyen:

- Desactivación de dos etiquetas por segundo.
- Puerto para integración de POS dedicado.
- Ajuste automático al ambiente electrónico.
- Detección automática de la antena.
- Configuración ajustable para el tipo de etiqueta.
- Puerto Comm para servicio avanzado.
- Puerto para dispositivo periférico.
- Requiere un espacio mínimo en la mayoría de las cajas.
- Función de habilitación de exploración para evitar la desactivación no autorizada (no disponible con todos los exploradores).

Vea la Guía de planificación de Sistemas desactivadores Sensormatic ScanMax Pro 8200-0054-02 para información detallada.

Ensamblaje del explorador

ScanMax HS Pro es compatible con los siguientes dispositivos:*

- Exploradores NCR 7882/7883
- Explorador PSC HS 1250
- Exploradores Symbol LS 5700/5800
- Ensamblaje para balanza listo para EAS Mettler Toledo EAS

Estos dispositivos se pueden adquirir en los representantes de ventas respectivos.

*En el futuro, se ofrecerá compatibilidad con ensamblajes que no sean para balanzas.

Códigos de productos

ZBSMP-HR sistema ScanMax HS Pro con antena de desactivador, Controlador, módulo de alarma remota

ZBSMPHS..... antena del desactivador

ZESMPRO Controlador con cable

ZPSTP-RA Módulo de alarma remota